



# Interphone vidéo V4



- Lecteur de proximité **mains-libres**
- Boucle auditive
- Façade sur charnière pivotante

**INTERPHONE VIDÉO V4** à défilement de noms caméra Pinhole invisible avec clavier codé 12 touches rétro-éclairées et lecteur de proximité Vigik® mains-libres - Pose en encastrement



Finition inox



Finition laiton



Avec coffre à clés intégré (page 106)

## GAMME INTERPHONES VIDÉO V4 - POSE EN ENCASTREMENT

| INTERPHONE SEUL  |                 |
|--|-----------------|
| 02-0182  | Finition inox   |
| 02-0183  | Finition laiton |
| <b>PACK COMPLET 200 NOMS : 1 INTERPHONE + 1 CENTRALE DE GESTION VIGIK® 1 PORTE (03-0102)</b>   |                 |
| 02-0184  | Finition inox   |
| 02-0186  | Finition laiton |
| <b>PACK COMPLET 1000 NOMS : 1 INTERPHONE + 1 CENTRALE DE GESTION VIGIK® 2 PORTES (03-0101)</b> |                 |
| 02-0185  | Finition inox   |
| 02-0187  | Finition laiton |


Existe en INTRABOX 12 mois sur demande.

| ACCESSOIRES |  |
|-------------|--|
| 12-0108     | Casquette pour interphone Vidéo V4 Finition inox   |
| 12-0160     | Boîtier pour interphone vidéo V4 (02-0182, 02-0184 et 02-0185) - Pose en saillie - Finition inox   |
| 12-0178     | Boîtier pour interphone Vidéo V4 (02-0183, 02-0186 et 02-0187) - Pose en saillie - Finition Laiton |



Gestion à distance sur internet  
[www.intratone.info](http://www.intratone.info)

N'oubliez pas d'ajouter votre forfait de services ! (cf p. 8 - 9)

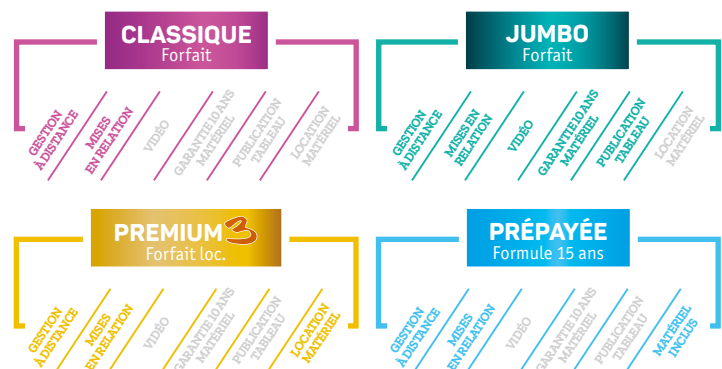

## DESRIPTIF

| CENTRALE                                     | 1 porte<br>03-0102 | 2 portes<br>03-0101 |
|--|--------------------|---------------------|
| <b>Nombre max de logements gérés</b>         | <b>max. 200</b>    | <b>max. 1000</b>    |
| <b>SYSTÈME</b>                               |                    |                     |
| Nombre de relais                             | 1(+3)              | 2(+2)               |
| <b>RACCORDEMENT</b>                          |                    |                     |
| Module 4G-IP                                 | ✓                  | ✓                   |
| <b>CARACTÉRISTIQUES MODULE 4G-IP</b>         |                    |                     |
| Module 4G-IP déporté                         | ✓                  | ✓                   |
| Connexion à une caméra déportée module 4G-IP | ✓                  | ✓                   |
| Nombre d'interphones par module 4G-IP        | 1 vidéo            | 1 vidéo             |
| <b>Forfait de services inclus</b>            | <b>sur devis</b>   | <b>sur devis</b>    |
| <b>ÉQUIPEMENT CONTRÔLE D'ACCÈS</b>           |                    |                     |
| Clavier codé                                 | ✓                  | ✓                   |
| Lecteur de proximité Vigik® mains-libres     | ✓                  | ✓                   |
| Boucle auditive                              | ✓                  | ✓                   |
| <b>POSE</b>                                  |                    |                     |
| Pose en encastrement                         | ✓                  | ✓                   |
| Charnière pivotante                          | ✓                  | ✓                   |
| <b>FINITIONS</b>                             |                    |                     |
| Inox   | ✓                  | ✓                   |
| Laiton                                       | ✓                  | ✓                   |

|   |                |
|---|----------------|
| Durée de la mise en relation                                      | <b>40 sec.</b> |
| Message d'accueil modifiable (64 caractères défilants ou fixes)   | ✓              |
| Recherche alphabétique accélérée                                  | ✓              |
| Clavier braille   | ✓              |
| Boutons surlignés de jaune  | ✓              |
| Conforme loi handicap   | ✓              |
| Affichage fiche d'appel (appartements) sur plages horaires        | ✓              |
| Écran d'affichage : 2 lignes de 16 caractères                     | ✓              |
| Messages fonctionnels : (appel en cours...)                       | ✓              |
| Synthèse vocale + affichage                                       | ✓              |
| Anti dérangement <sup>(1)</sup>                                   | ✓              |
| Réglage niveau sonore sans démontage (selon la centrale associée) | ✓              |
| Renvoi automatique de l'appel en cas de non réponse               | ✓              |

(1) Dispositif évitant qu'un résident soit dérangé par des appels répétitifs

 **D'INFOS : se reporter aux pages 56 et 57 LES CENTRALES**

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### ALIMENTATION

Centrale de gestion **12 VDC 5A - 24 VDC 2,5A**

### CÂBLAGE

#### CENTRALE 1 PORTE 03-0102

Module 4G-IP - Centrale

**4 fils (2 paires torsadées) - Ø 8/10e - Max : 100 m**

Centrale - Interphone

**4 fils (2 paires torsadées) - Ø 8/10e - Max : 100 m**

Interphone - Module 4G-IP

**4 fils (2 paires torsadées) - Ø 8/10e - Max : 100 m**

#### CENTRALE 2 PORTES 03-0101

Module 4G-IP - Centrale

**6 fils (3 paires torsadées) - Ø 8/10e - Max : 100 m**

Centrale - Interphone

**6 fils (3 paires torsadées) - Ø 8/10e - Max : 100 m**

Interphone - Module 4G-IP

**2 fils (1 paire torsadée) - Ø 8/10e - Max : 100 m**

### DIMENSIONS (L x H x P)

#### INTERPHONE

**150 x 300 x 9 mm**

#### CUVE D'ENCASTREMENT

**126 x 274 x 45 mm**

#### BOÎTIER SAILLIE

**155.50 x 305.50 x 67 mm**

#### CASQUETTE

**155.50 x 305.50 x 35 mm**

### ENVIRONNEMENT

Température de fonctionnement

**-20° C à +60° C**

Indice Protection **IP54**

**Pose en extérieur**

## SCHÉMA SIMPLIFIÉ

