



250TXD2*

Émetteur à deux canaux 433,92 MHz à technologie «dip-switch»

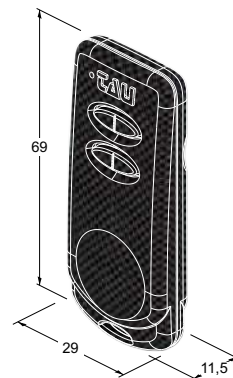

250TXD4*

Émetteur à quatre canaux 433,92 MHz à technologie «dip-switch»

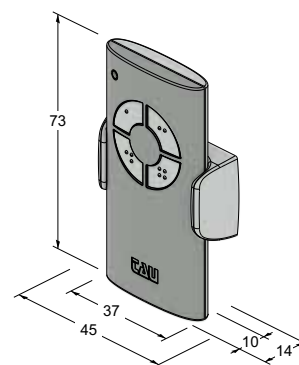

Récepteurs radio



250RXTS1
Récepteur radio à dip-switch,
433,92 MHz, monocanal
embrochable




250RXTS1B
Récepteur radio extérieur
à dip-switch 433,92 MHz,
monocanal universel



250RXTS2
Récepteur radio à dip-
switch, 433,92 MHz, bicanal
embrochable



250RXTS2B
Récepteur radio extérieur
à dip-switch 433,92 MHz,
bicanal universel



Accessoires



200BATTXX
Batterie pour émetteurs réf.
TXD2 et TXD4



250ANTD1
Antenne avec étrier et câble
de 5 m



200BATTBUG
Batterie pour émetteurs réf.
T-4, K-SLIM et BUG2-4



250ANTD
Antenne à fixer sur la lampe
clignotante avec câble de 5 m