


Module Radio

Pour gamme Ei208



Modèle Ei 200MRF

- **Module enfichable pour les détecteurs de Monoxyde de Carbone (DAACO) de la gamme Ei208.**
- **Dispositif RF permettant d'interconnecter jusqu'à 12 détecteurs et/ou accessoires en sans fils**
- **Optimisation du signal RF grâce à sa fonction de répéteur**
- **Mode de synchronisation pour éliminer les interférences avec d'autres systèmes**
- **Garantie : 5 ans**




Description du produit

Le Ei200MRF est un module RadioLINK optionnel conçu pour fonctionner avec les détecteurs de Monoxyde de Carbone Ei208W et Ei208DW.

Le module s'enfiche simplement à l'arrière du Ei208W ou Ei208DW, permettant une interconnexion sans fils des détecteurs de CO et des accessoires, optimisant ainsi l'alerte dans toute l'habitation.

Tous les détecteurs équipés de module RF et les accessoires compatibles peuvent facilement être synchronisés entre eux afin d'éviter des interférences venant d'autres systèmes. Ce procédé est connu sous le nom de synchronisation.

Installation du module

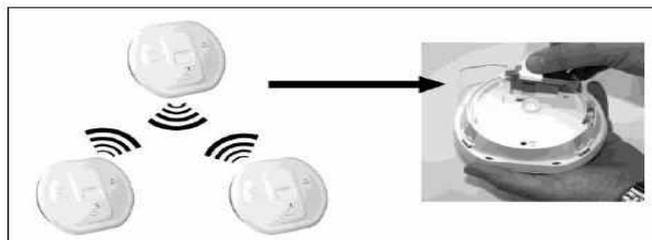

Installation facile :

- Retirez le détecteur de son socle
- Insérez le module radio à l'arrière du détecteur
- Après avoir procédé à l'installation de tous les modules, synchronisez le système

Caractéristiques Techniques

| | | | |
|------------------------------------|---|----------------------------|------------------------------|
| Compatibilité : | Module radio pour la gamme Ei208 | Température : | De -10°C à 40°C |
| Interconnexion : | Permet une interconnexion jusqu'à 12 accessoires et détecteurs de Monoxyde de Carbone RadioLINK | Humidité relative : | 15% à 95% condensation nulle |
| Alimentation : | Autoalimenté par le détecteur de CO. | Garantie : | 5 ans |
| Fréquence : | 868MHz | Certification : | EN300 220 :2007 |
| Fonctions complémentaires : | - Fonction Répéteur pour optimiser le signal - Mode synchronisation pour minimiser le risque d'interférences | | |

Compatibilité :



Ei208W

Détecteurs de Monoxyde de Carbone



Ei208DW



Ei170

Dispositif pour malentendants



Ei428

Boîtier relais



Ei408

Émetteur RadioLINK