

ART 300 - 124 AUTOMATISME 24 V COMPATIBLE MYQ POUR PORTAIL BATTANT

Sans entretien, très silencieux, pour portails résidentiels.



SMART

SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT À BRAS ARTICULÉ POUR UNE PERFORMANCE PUISSANTE.

UN DÉMARRAGE ET UN ARRÊT DOUX PERMETTENT UN FONCTIONNEMENT PLUS SOUPLE.

L'APPLICATION MYQ ENVOIE DES NOTIFICATIONS ET PERMET LA COMMANDE DE L'ENTRAÎNEMENT DE PARTOUT DANS LE MONDE.

EN MODE PIÉTONS, L'OUVERTURE D'UN SEUL VANTAIL EST POSSIBLE.

SILENCIEUX ET FIABLE

UN MOTEUR 24 V SILENCIEUX REDUISANT LE BRUIT, LES VIBRATIONS ET PERMETTANT UN FONCTIONNEMENT SILENCIEUX.

ENTRAÎNEMENT À HAUTE PERFORMANCE POUR DES PORTAILS JUSQU'À 300 KG PAR VANTAIL.

OPÉRATEUR SANS ENTRETIEN POUR UN FONCTIONNEMENT SILENCIEUX ET FIABLE.

GARANTIE DE 2 ANS.

SÛR

L'AUTOMATISATION DE PORTAILS REND PLUS DIFFICILE L'ACCÈS NON-AUTORISÉ.

FERMETURE AUTOMATIQUE DE LA PORTE SELON UN TEMPS DÉFINI.

LA RADIO ÉVOLUTION (SECURITY+ 2.0@) ENVOIE UN NOUVEAU CODE APRÈS CHAQUE PRESSION DE BOUTON.

RÉGLAGE DE FORCE ET RECONNAISSANCE D'OBSTACLES AUTOMATIQUES.

POUR DES PORTAILS RESIDENTIELS.

ACCESSOIRES PUISSANTS EN OPTION:

ÉMETTEURS À 4 CANAUX
TX4EVS
Commande jusqu'à 4 entraînements. Accès compact et rapide à la maison.



PASSERELLE INTERNET
828EV
Relie l'automatisme à l'Internet à travers le routeur.



CLAVIER À CODE RADIO
747EV
Commande le portail par la saisie d'un code numérique de 4 chiffres. Attribution d'un code temporaire possible.



CLIGNOTANT LED
FLA1-LED
La lampe clignote tant que l'entraînement est en mouvement. Utilisable universellement pour des entraînements de portes de garage et portails.



PHOTOCELLULES FAILSAFE À INFRAROUGE
772E
Compatible avec tous les entraînements de portes de garage et portails LiftMaster.



ART-3AL BRAS DE PORTE DE 2,5 m
ART-3AL
Y compris ferrure de porte et vis. Version lourde 2.5 m ou 300 kg.



PLAQUE DE BASE STANDARD
041AART-001
Adaptée pour poteaux standard. Facile à installer.



CARTE ÉLECTRONIQUE MYQ
CB124EV
Pour automatismes 24 V pour portails battants. Avec boîtier de commande, récepteur radio et transformateur.



TECHNOLOGIE DE LA PLUS HAUTE QUALITÉ.

MOTEUR



- Moteur puissant 24 V courant continu
- Protection contre la surchauffe
- Lubrification permanente

ALIMENTATION



- Tension d'entrée: 230-240 V courant alternatif
- Fréquence: 50/60 Hz
- Tension du moteur: 24 V courant continu
- Puissance maximale: 160 W
- Force de traction nominale: 280 Nm

MÉCANIQUE



- Vitesse (bras): 12°/s
- Durée d'ouverture à 90°: ~12 s
- Durée de fonctionnement DF: 100%
- Max. cycles par jour: 50
- Température de fonctionnement: -20 +55 °C
- Classe de protection: I
- Degré de protection: IP44

SPÉCIFICATIONS STANDARD.

MASSE DE PORTE

- Max. largeur de vantail / poids:
- 1.5 m / 300 kg
 - 2.0 m / 250 kg
 - 2.5 m / 150 kg



EXPÉDITION.

POIDS D'EXPÉDITION
(en kg)

8.6
CARTON

- CARTON: 38 cm x 24 cm x 16 cm
- 1 moteur à verin ART300-24 (280N)
 - Système de déverrouillage d'urgence
 - Manuel d'installation

AUTOMATISME 24 V COMPATIBLE MYQ POUR PORTAIL
BATTANT JUSQU'À 300 KG

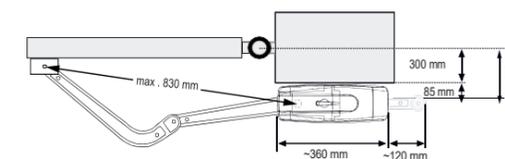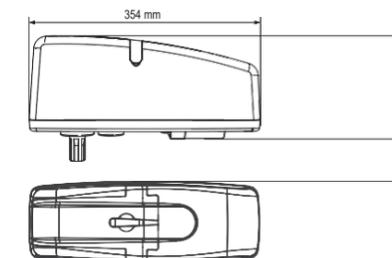

SÉCURITÉ.

- Système de déverrouillage d'urgence
- Reversion à l'impact lors de la fermeture
- Réglage de force et reconnaissance d'obstacles automatiques
- Installer les systèmes de portes conformément à la norme EN60335-2-103

