



➤ DSI100




➤ DSI100PB



➤ DSI200




➤ DSI200PB

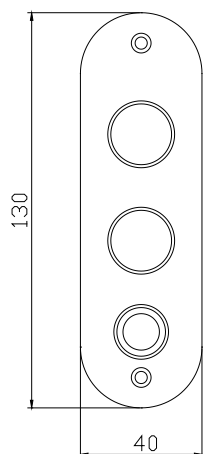

➤ Face avant



➤ Montage applique  
vue de côté

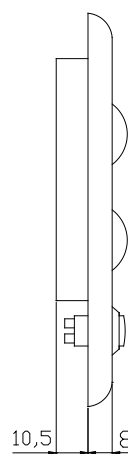

➤ Montage encastré  
vue de côté



➤ Multi-tensions 12/24 V AC/DC

➤ Signaux lumineux pilotables vert / rouge (forte luminosité)

	DSI100	DSI100PB	DSI200	DSI200PB
Montage	Applique / Encastré			
Tension d'alimentation	<b>12/24 V AC/DC</b>			
Consommation	50 mA		100 mA	
Signal lumineux à LEDS	Rouge / Vert (pilotable)			
Indicateur sonore buzzer	-		oui (en parallèle du signal lumineux vert)	
Bouton d'appel impulsionnel NO	-	oui	-	oui
Pouvoir de coupure du bouton d'appel	-	48 V DC / 2 A	-	48 V DC / 2 A
Indice de protection IP	IP 54			
Dimensions (L x h x p)	130 x 40 x 22 mm (montage applique) / 130 x 40 x 8 mm (montage encastré)			
Poids brut	0,18 Kg			