




➤ PSX300



➤ Batteries non fournies, voir page 78

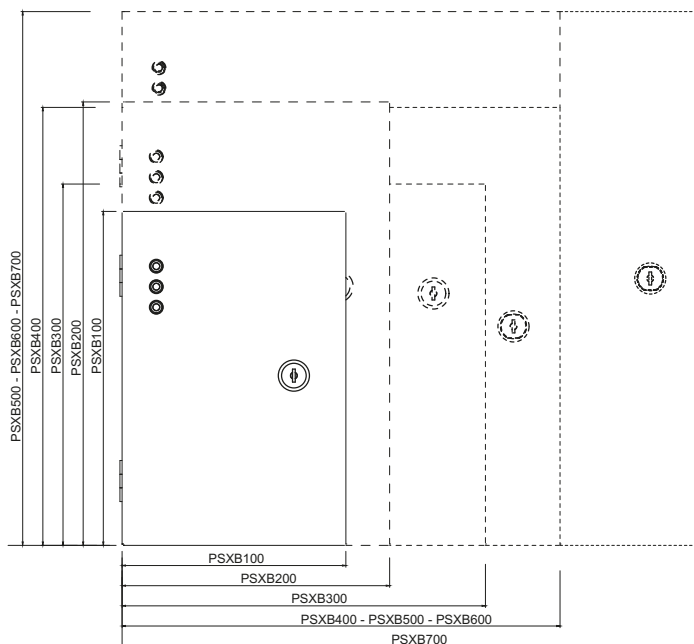

izyx+

- Gamme modulable, 7 tailles de coffret
- Courant de sortie de 1,5 A à 20 A
- Cartes reports défauts et autoprotection (en option)



Besoin d'un coffret vide pour compléter votre installation, voir page 71



1 PSXU-ARM



2 PSXU-TS

	PSX300-241.5	PSX300-242.5	PSX400-2405	PSX500-2410	PSX600-2410
Technologie	Alimentation à découpage / Coffret métallique à portillon avec fermeture par serrure à clé				
Tension / Fréquence d'alimentation	100-240 V AC / 50-60 Hz				
Tension de sortie	27,6 V DC				
Courant / Puissance de sortie	1,5 A / 36 W	2,5 A / 72 W	5 A / 120 W	10 A / 240 W	
Nombre de sorties	2 (1 sortie avec bornier double)				
Protection en sortie	Triple protection électronique PTC : Court-circuit / Surcharge / Surtension				
Courant additionnel charge batteries	250 mA max.		500 mA max.		
Surveillance tension batteries	Déconnexion automatique seuil bas entre 18 et 22 V DC				
Capacité batteries (voir page 12)	2 x 7 Ah		2 x 7 Ah		4 x 7 Ah / 2 x 18 Ah
3 LEDS en façade	LED 1 : Présence secteur - LED 2 : Sortie DC OK - LED 3 : Batteries OK				
1 Reports défauts (en option)	Relais : présence / absence secteur. Relais : déconnexion automatique batterie seuil bas imminente Tension d'information déconnexion imminente : 21-22 V DC environ 2 relais inverseurs (CO/NO/NF) max. 30 V DC / 3 A				
2 Contact d'autoprotection à l'ouverture (en option)	Contact inverseur (CO/NO/NF) - max. 250 V AC / 5 A				
Rendement / Ondulation résiduelle	> 82 % / < 150 mVpp		> 80 % / < 150 mVpp		
Dimensions (l x h x p)	265 x 265 x 72 mm		320 x 320 x 89 mm	320 x 390 x 89 mm	320 x 390 x 174 mm
Poids brut	1,9 Kg	1,95 Kg	3,8 Kg	4,6 Kg	5,7 Kg