





1M




3M

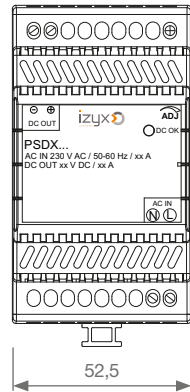


5M

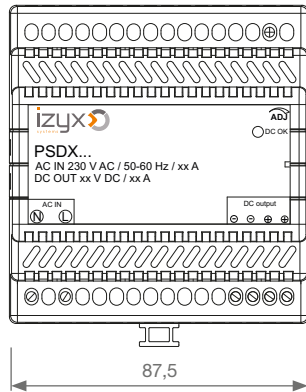

7M

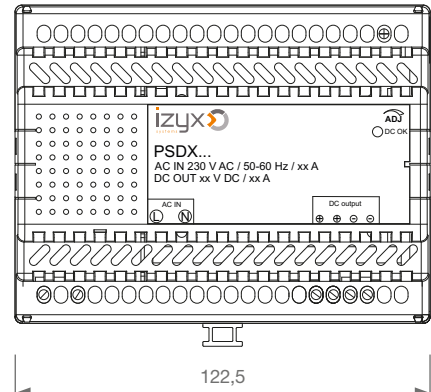

- De 1 à 7 modules (de 0,75 A à 4,2 A)
- Version étroite 1 module (24 V DC / 0,75 A)
- Version compacte 3 modules (24 V DC / 2,5 A)
- Modules chargeurs (en option, voir page 42)
- Protège-bornes pour sécuriser l'accès aux bornes.

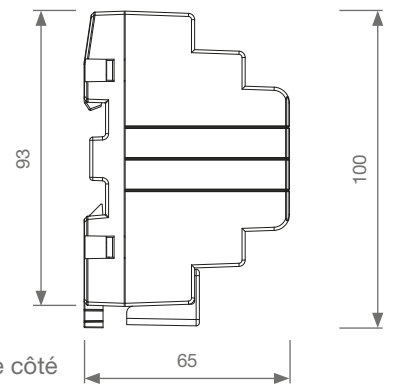

➤ Vue de côté

	PSDX240.75	PSDX2401.4	PSDX2401.75	PSDX2402.5HE	PSDX2402.75	PSDX2404.2
Technologie / Matière	Alimentation à découpage / ABS					
Tension / Fréquence d'alimentation	200-240 V AC~ / 50-60 Hz					
Tension de sortie	24 V DC		24-28 V DC			
Courant / Puissance de sortie	0,75 A / 18 W	1,4 A / 33 W	1,75 A / 42 W	2,5 A / 60 W	2,75 A / 66 W	4,2 A / 100 W
Protection en sortie	Triple protection électronique PTC : Court-circuit / Surcharge / Surtension					
LED	LED verte = Sortie DC OK					
Compatibilité modules chargeurs CMD	Oui					
Rendement / Ondulation résiduelle	82 à 86 % / 100 à 120 mVpp					
Compatibilité rail DIN	Selon EN 60 715 TH35					
Modules DIN (1M = 17,5mm)	1	3			5	7
Température de fonctionnement / RH	-20 à +50°C / 20 à 90% RH					
Dimensions (l x h x p) en mm	17,5 x 93 x 65	52,5 x 93 x 65			87,5 x 93 x 65	122,5 x 93 x 65
Poids brut	0,11 Kg	0,28 Kg			0,42 Kg	0,46 Kg