




➤ PSWB253015



- Coffret étanche, IP 66
- Coffret avec plaque de fond en acier
- Porte réversible

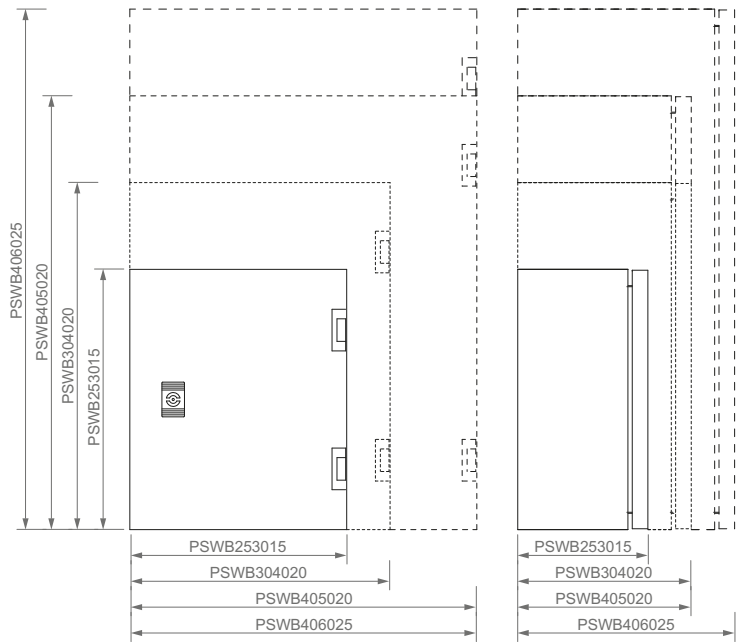

Cordon de mise à la terre 6mm<sup>2</sup>/160mm  
6 PSWU-160EW



Kit de fixation mural

1 PSWU-4WMB <sup>(1)</sup>



Kit de fixation sur poteau  
Ø max. 200 mm

2 PSWU-600POST <sup>(1)</sup>



5 Presse-étoupe PG7  
CG10PG7



3 Kit de fixation rail DIN pour module 14M  
DRB9590 <sup>(1)</sup>



4 Rail DIN voir page 76

<sup>(1)</sup> Disponible juillet 2019

	PSWB253015 <sup>(1)</sup>	PSWB304020 <sup>(1)</sup>	PSWB405020 <sup>(1)</sup>	PSWB406025 <sup>(1)</sup>
Matière	Acier galvanisé / Laquage poudre epoxy / RAL 7035			
Façade	Portillon réversible sur charnières / Ouverture à 120° Fermeture par serrure à clé standard double barre 3 mm			
Équipement intérieur	Plaque de montage pleine en acier galvanisé			
Entrée de câbles	Plaque en acier galvanisé			
<b>Compatibilité modules alimentations IZYX SYSTEMS</b>	Voir guide de choix page 68 ⚠ Pour coffrets étanches, courant disponible réduit, voir page 15			
Indice IP	<b>IP 66</b>			
Dimensions extérieures (l x h x p)	250 x 300 x 150 mm	300 x 400 x 200 mm	400 x 500 x 200 mm	400 x 600 x 250 mm
Dimensions intérieur (l x h x p)	205 x 255 x 100 mm	255 x 355 x 150 mm	355 x 455 x 150 mm	355 x 555 x 200 mm
Dimensions plaque int. (l x h x e)	200 x 250 x 2 mm	250 x 350 x 2 mm	350 x 450 x 2 mm	350 x 550 x 2 mm
Poids brut	nc	nc	nc	nc
Accessoires en options	1 Kit de fixation mural / 2 Kit de fixation sur poteau / 3 fixation Rail DIN 5 Presse-étoupe / 6 Cordon de mise à la terre			
Rail DIN à prévoir	4 DRA200	DRA250	DRA350	DRA350