



Cylindre à bouton

Type 04 MK



Domaines d'application :

- Intérieur, Plage de température de +5 °C à +55 °C
- IP 54 selon DIN EN 60529
- DIN EN 15684: 1-6-B-2-A-F-3-2
- Portes standards

Caractéristiques :

- Longueur minimum : 30,7 mm / 30,7 mm
- Contrôle électronique d'un côté
- Panneton de fermeture à 8 positions de réglage
- Le bouton est mécaniquement toujours apte à être fermé, poignée en laiton nickelé
- Fonction de consignation avec date et heure
- Couleur standard nickel (N)





Rallonges disponibles :

- Commençant à 35,0 mm pour les côtés A et B, des deux côtés par paliers de 5 mm

Contenu de la livraison :

- Des cylindres sont livrés sans clés (standard)
- Livré avec piles au lithium
- Vis de fixation M5 x 85 mm

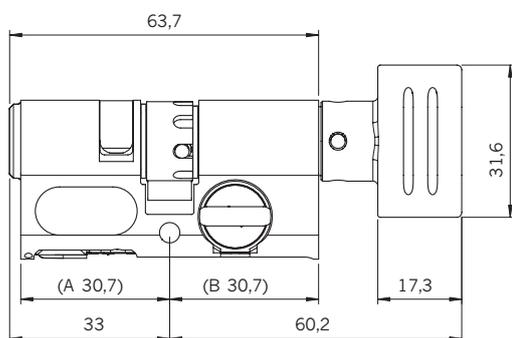

Type 04 MK

Comparaison des systèmes

| | blueCompact | blueSmart |
|--|----------------|----------------|
| Fonction Time | | ✓ |
| Réseau virtuel | | ✓ |
| Mémoire d'événement | 2.000 | 2.000 |
| Affichage de l'état de piles | ✓ | ✓ |
| Répartition virale des ordres | | ✓ |
| Taille d'installation, portes et clés | 25/99 | 195.000 |
| Profils horaires | ✓ | ✓ |
| Équipement VdS classe BZ+ | | ✓ |
| Protection contre le perçage/l'arrachage VdS | ✓ | ✓ |
| SKG*** | ✓ | ✓ |
| Nombre de fermetures | jusqu'à 10.000 | jusqu'à 25.000 |
| Standby | jusqu'à 6 ans | jusqu'à 6 ans |