


## ▶ TABLEAUX REPETITEURS

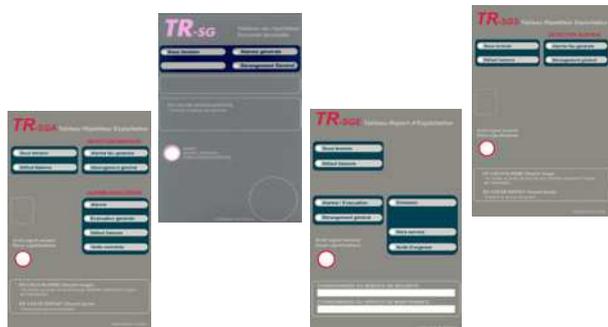

- *Tableaux d'exploitation ou de confort*
- *Répétition de synthèse par voyants*
- *Tableaux de confort non certifiable*
- *Compatible gamme Alpha et Héphas (sauf TR-SGE : Alpha E26 uniquement)*

## ▶ Références Commerciales

Désignation	Code article	Caractéristiques
TR-SG	ASD-TR-SG	Tableau répéteur de confort. Reports : alarme générale et dérangement général - Sans de surveillance de ligne.
TR-SGS	TR-SGS	Tableau répéteur d'exploitation. Reports : alarme générale et dérangement général - Avec surveillance de ligne.
TR-SGA	TR-SGA	Tableau répéteur d'exploitation. Reports : alarme générale et dérangement général, alarme, évacuation générale, défaut liaison et veille restreinte - Avec surveillance de ligne.
TR-SGE	TR-SGE	Tableau répéteur d'exploitation. Reports : alarme générale et dérangement général, extinction, hors service et arrêt d'urgence - Avec surveillance de ligne.

## ▶ Caractéristiques Techniques

Dimensions (Lxhxp)	120 x 168 x 52 mm
Indice de protection	IP32
Température d'utilisation	De -10°C à +50°C
Humidité acceptable	≤ 93% hr sans condensation
Tension d'alimentation	24V ± 4V en courant continu
Consommation max sous 24V : - TR-SG et TR-SGS - TR-SGA et TR-SGE	- 25mA - 50mA
Masse	300g
Hauteur d'installation	Entre 1.3 et 1.7m