



Construction

Corps

Matière Laiton

Traitement de surface Nickel

Isolant

Matière PEHD

Contact central

Traitement Plaqué or

Masse 9,3g / pièce

Caractéristiques électriques

Impédance 75Ω

Conditionnement

K03 : 30 pièces par boîte



Câbles compatibles & mise en oeuvre

Liste des câbles compatibles

KX6 85%	110200-00	
KX6 CCA 85% vert	110205-00	
KX6 CCA 85% blanc	110196-00	
KX6 CCA 85% noir	110195-00	

Outils conseillés

Dénudage

Pince à dénuder 998004-00




Sertissage du connecteur

Pince à sertir 999070-00



Préparation du câble

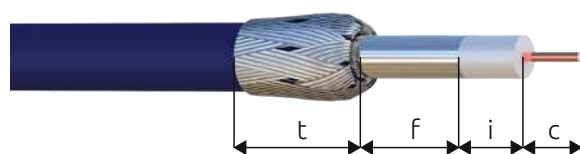

t = 8mm

f = 8mm

i = 4mm

c = 4mm

Notes