




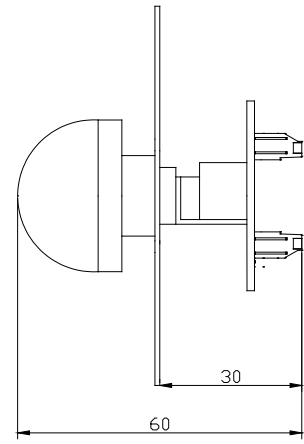

➤ SS19D32P201

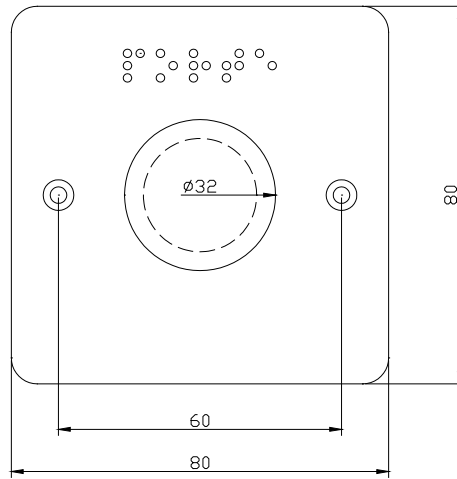

➤ SSH200
Boîtier applique en acier inoxydable
(livré avec vis anti-vandales
et outil de montage)

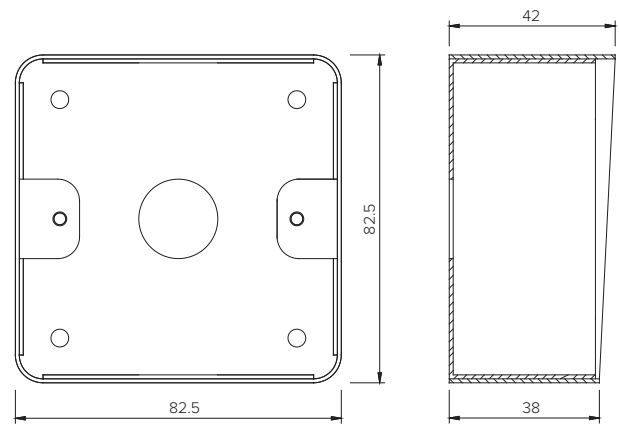

➤ Compatibles boîtes
d'encastements
électriques normalisées

IZUX+

- Conception ergonomique
- Large zone de déclenchement

| | SS19D32P201 | SSH200 |
|-------------------------------|---|---|
| Matériel bouton | Aluminium | |
| Matériel plaque | Acier inoxydable avec marquage pictogrammes «Porte et doigt» et «PORTE» en braille* | Acier inoxydable |
| Mode de fonctionnement | Impulsionnel | |
| Contact | NO + NF | |
| Pouvoir de coupure max | 48 V DC / 1 A - 250 V AC / 3 A | |
| Couleur | Vert** | Livré avec : |
| Raccordement | Bornes à vis | - chevilles et vis de fixation pour le boîtier |
| Indice de protection IP | IP 55 (en face avant du bouton encastré) | - vis antivandales et outil de montage pour la plaque |
| Température de fonctionnement | -10° à +55° C | |
| Diamètre du dôme | 32 mm | |
| Dimensions (L x h x p) | 80 x 80 x 60 (30/30) mm | 82,5 x 82,5 x 38/42 mm |
| Poids brut | 0,14 Kg | 0,026 Kg |

* Plaques neutres ou avec marquage spécifique sur demande. ** Autres couleurs disponibles sur demande.