



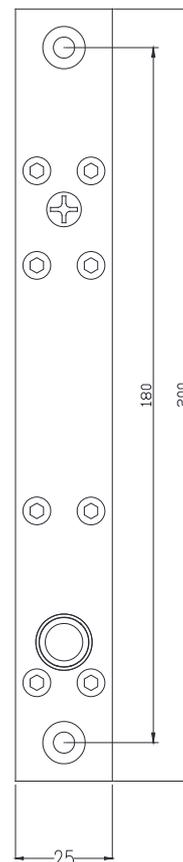

➤ DBM1500EC

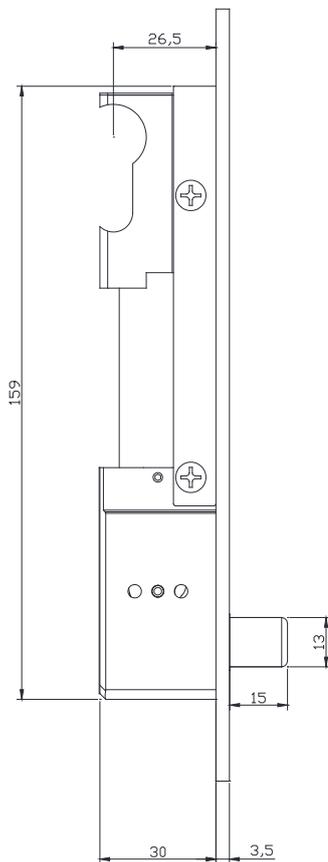

izyx+

- Multi-tensions 12/24 V DC
- Déverrouillage mécanique par clé
- Accessoires de pose optionnels : boîtier applique, kit porte verre (voir p99)



izyx+

⚡ ⚡

- Fonctionnement universel Émission / Rupture

	DBM1500EC
Montage	Encastré (vertical ou horizontal avec pêne vers le bas)
Résistance au cisaillement	1500 lbs*
Mode de fonctionnement	Paramétrable à émission ou à rupture de courant
Tension d'alimentation	12/24 V DC
Consommation à l'appel	900/450 mA
Consommation en maintien	250/125 mA
Contact de signalisation 1	Porte ouverte / fermée - Contact inverseur CO/NO/NF
Contact de signalisation 2	Porte verrouillée / déverrouillée - Contact inverseur CO/NO/NF
Fonction contrôle de position de porte	Empêche la sortie du pêne alors que la porte est ouverte
Temporisations intégrées	Déverrouillage : 6 secondes / Verrouillage : 0 à 9 secondes
Diamètre / Course du pêne	13 mm / 15 mm
Dimensions (L x l x p)	Verrou : 200 x 25 x 33,5 mm / Contrepartie 23 x 90 x 2,5 mm
Poids brut	0,54 Kg

* Résistance théorique maximale, donnée à titre indicatif (1 lbs = 0,4535 Kg = 4,4482 Newton)

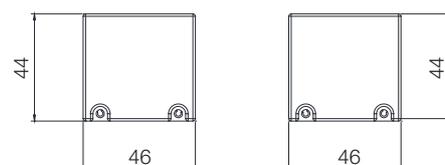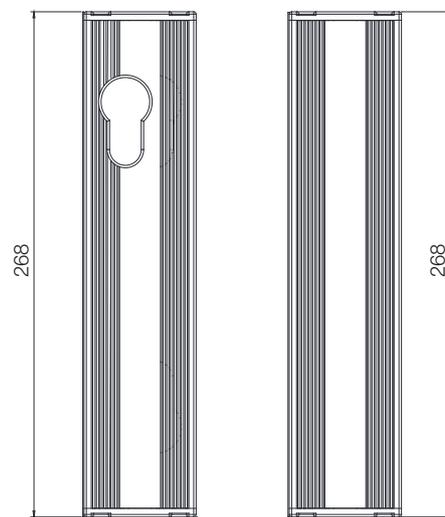


➤ DBM1500ECSH
Kit de montage en applique pour DBM1500EC

IZYX+

➤ Livré avec 2 plaques de finition :
- avec emplacement pour cylindre européen
- sans emplacement pour cylindre européen

DBM1500ECSH	
Montage	Applique
Jeu de plaques inclus	Plaque pleine & plaque avec découpe cylindre européen
Dimensions (L x l x p)	268 x 46 x 44 mm (x 2)
Poids brut	0,75 Kg

➤ DBM1500ECSHU
Kit de montage sur porte verre
pour DBM1500ECSH

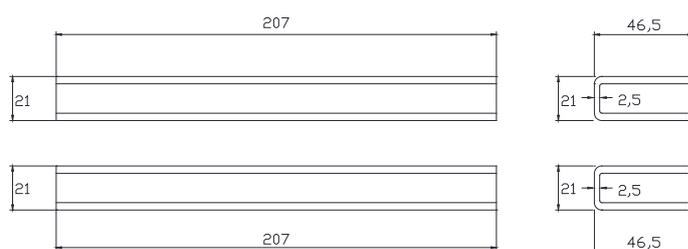

DBM1500ECSHU	
Montage	Applique
Épaisseur du verre	9 à 12 mm
Dimensions (L x l x p)	207 x 46,5 x 21 mm (x 2)
Poids brut	1,15 Kg