



## GAMME DS-7200HTHI-K2 DVR HD TURBO

### Caractéristiques principales

- Prise en charge de la compression vidéo H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265
- Prise en charge des entrées vidéo HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP
- Jusqu'à 8/16 entrées vidéo IP (jusqu'à 8 MP)
- 800 m maxi en 1080p et 1200 m maxi en 720p pour la transmission de signal HDTVI
- Jusqu'à 10 To de capacité de stockage par disque dur



### Compression et enregistrement

- H.265 Pro+ peut être activé pour améliorer l'efficacité d'encodage et réduire les coûts liés au stockage de données
- Enregistrement de toutes les voies en temps réel en résolution 8 MP Lite

### Stockage et lecture

- 2 interfaces SATA
- Recherche intelligente pour des lectures efficaces
- Prise en charge de services de stockage tiers dans le Cloud (Dropbox/Google Drive/Microsoft OneDrive)

### Fonction intelligente

- Prise en charge de plusieurs événements VCA (Analyses du contenu vidéo) pour les caméras intelligentes IP et analogiques
- Prise en charge de la détection d'intrusion et de franchissement de ligne sur toutes les voies, et détection de changement soudain de scène sur deux voies

### Accès réseau et Ethernet


- Hik-Connect et DNS dynamique (Serveur de noms de domaine dynamique) pour une gestion de réseau simplifiée
- Limite de bande passante de sortie configurable

## Caractéristiques techniques

Modèle	DS-7204HTHI-K2	DS-7208HTHI-K2
<b>Enregistrement</b>		
<b>Compression vidéo</b>	H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264	
<b>Résolution d'encodage</b>	8 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF	
<b>Images par seconde</b>	Flux principal : 8 MP @ 12 ips, 5 MP @ 20 ips, 3 MP @ 18 ips 4 MP/1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF @ 25 ips (P)/30 ips (N)	
	Flux secondaire : WD1/4CIF/CIF @ 25 ips (P)/30 ips (N)	
<b>Débit vidéo</b>	De 32 Kbps à 16 Mbps	
<b>Double flux</b>	Prise en charge	
<b>Type de flux</b>	Vidéo, vidéo et audio	
<b>Compression audio</b>	G.711u	
<b>Débit audio</b>	64 Kbps	
<b>Vidéo et audio</b>		
<b>Entrée vidéo IP</b>	2 voies (6 voies maxi)	4 voies (jusqu'à 12 voies)
	Jusqu'à 8 MP en résolution	
	Prise en charge des formats H.265+/H.265/H.264+/H.264 des caméras IP	
<b>Entrée vidéo analogique</b>	8 voies	16 voies
	Interface BNC (1.0 V [p-p], 75 Ω) avec prise en charge de la connexion Coaxitron	
<b>Entrée HDTV</b>	8 MP, 5 MP, 4 MP, 3 MP, 1080p30, 1080p25, 720p60, 720p50, 720p30, 720p25	
<b>Entrée AHD</b>	5 MP, 4 MP, 3 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30	
<b>Entrée HDCVI</b>	4 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30	
<b>Entrée CVBS</b>	PAL/NTSC	
<b>Sortie CVBS</b>	1 voie, BNC (1,0 V [p-p], 75 Ω), résolution : PAL : 704 × 576, NTSC : 704 × 480	
<b>Sortie HDMI / VGA</b>	<b>VGA</b> : 1 voie, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz	
	<b>HDMI</b> : 1 voie 4K (3840 × 2160)/30 Hz, 2K (2560 × 1440)/60 Hz, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz	
<b>Entrée audio</b>	4 voies, RCA (2,0 V [p-p], 1 KΩ)	
<b>Sortie audio</b>	1 voie, RCA (linéaire, 1 KΩ)	
<b>Audio bidirectionnel</b>	1 voie, RCA (2,0 V [p-p], 1 KΩ) (utilisation de la première entrée audio)	
<b>Lecture synchronisée</b>	4 voies	8 voies
<b>Réseau</b>		
<b>Connexions à distance</b>	32	64
<b>Protocoles de réseau</b>	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF	
<b>Interface réseau</b>	1, Interface Ethernet auto-adaptative RJ-45 10 M/100 M/1000 M	
<b>Interface auxiliaire</b>		
<b>SATA</b>	2 interfaces SATA	
<b>Capacité</b>	Jusqu'à 10 To de capacité de stockage pour chaque disque dur	
<b>Interface série</b>	RS-485 (semi-duplex)	

<b>Interface USB</b>	1 USB 2.0 sur le panneau avant 1 USB 3.0 sur le panneau arrière	
<b>Entrée/sortie d'alarme</b>	4/1	8/4
<b>Général</b>		
<b>Alimentation</b>	12 V CC	
<b>Consommation (sans disque dur)</b>	≤ 15 W	≤ 20 W
<b>Température de fonctionnement</b>	-10 °C à +55 °C (14 °F à 131 °F)	
<b>Humidité</b>	de 10 % à 90 %	
<b>Dimensions (L x P x H) :</b>	380 × 320 × 48 mm (15,0 × 12,6 × 1,9 pouces)	
<b>Poids (sans disque dur)</b>	≤ 1,5 kg (3,3 lb.)	≤ 2 kg (4,4 lb.)

## Interfaces physiques

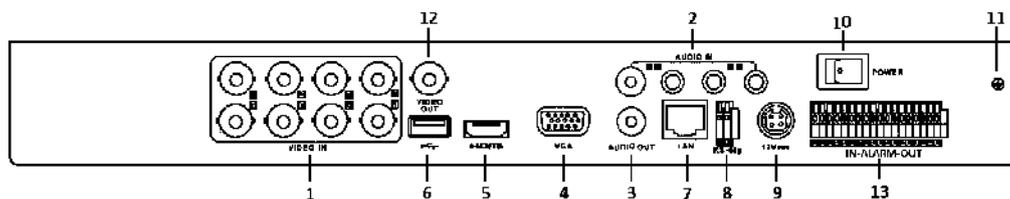

\*: Le panneau arrière du modèle DS-7204HTHI-K2 est équipé de 4 entrées vidéo.

N°	Description	N°	Description
1	ENTRÉE VIDÉO	8	Interface série RS-485
2	ENTRÉE AUDIO, connecteur RCA	9	Entrée d'alimentation 12 V CC
3	SORTIE AUDIO, connecteur RCA	10	Interrupteur marche-arrêt
4	Interface VGA	11	GND
5	Interface HDMI	12	SORTIE VIDÉO
6	Interface USB	13	Entrée/sortie d'alarme
7	Interface réseau LAN		

## Modèles disponibles

DS-7204HTHI-K2, DS-7208HTHI-K2