





Câblage

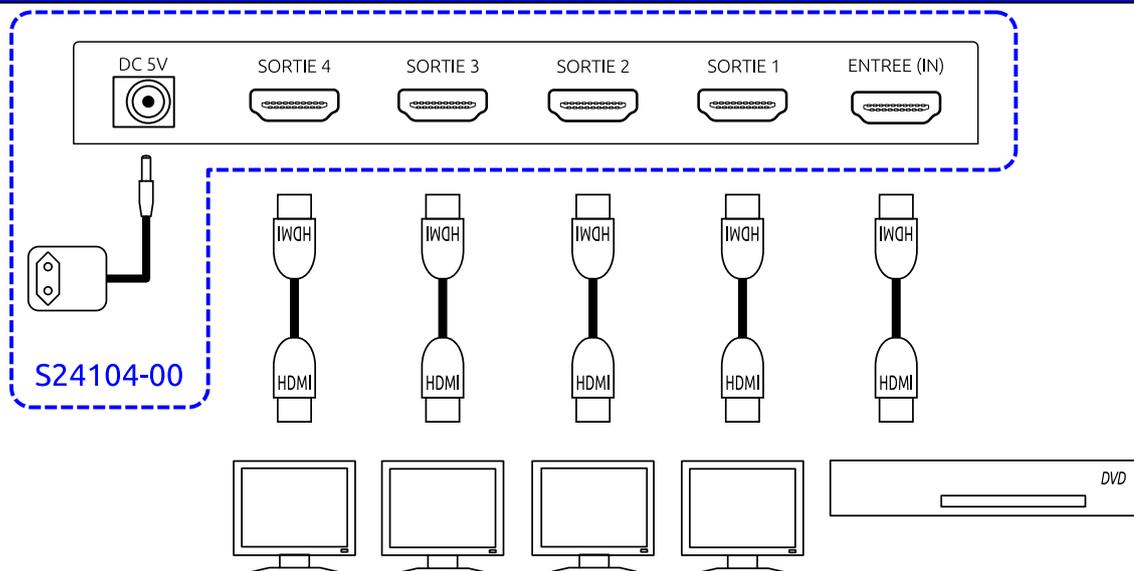

Faces avant et arrière

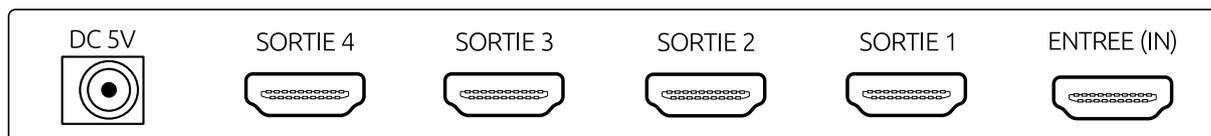

Normes

Directive européenne 2011/65/EU
Marquage



Conditionnement

-B0 : 1 pièce/boîte carton

Notes

-Distribue un signal d'entrée HDMI vers 4 appareils récepteurs simultanément.



Caractéristiques électriques et mécaniques

| S24104-00 | |
|---------------------------|---|
| Entrée d'alimentation : | JACK 5V DC Ø5.5/Ø2.1mm |
| Entrée signal : | 1 × HDMI Femelle Type A |
| Sortie signal : | 4 × HDMI Femelle Type A |
| Bande passante : | 18Gbps |
| Résolution HDMI : | 4K@60Hz/4K@30Hz/3D/1080P/ 1080i/720p/576p/576i/480P/480i |
| Résolution max. : | 4K@60Hz |
| Support HDCP : | oui : HDCP 1.4 et HDCP 2.2 |
| Codage couleur : | 36bit/deep color |
| Support audio : | LPCM7.1 , Dolby true HD , Dolby digital plus , DTS-HD Master audio |
| Vitesse de transmission : | 18Gbps |
| Consommation : | 2W max |
| Alimentation : | 5V DC 1A (fournie) |
| Température : | Fonctionnement : -5 à +40°C Stockage : -20 à +80°C, Humidité : < à 90% |
| Dimensions (L × H × P) : | 150 × 64.2 × 17 mm |
| Poids : | 245g |

Mixte : Calage sur la plus basse résolution commune à l'ensemble des sorties

Auto : 4K60Hz si HDCP 2.2 sinon 1080p

Copie : Priorité à l'EDID de la sortie 1



Attention : La distance de transmission dépend de la qualité des câbles employés et du niveau de bruit électromagnétique sur leur cheminement.

Éléments fournis

