





## Câblage

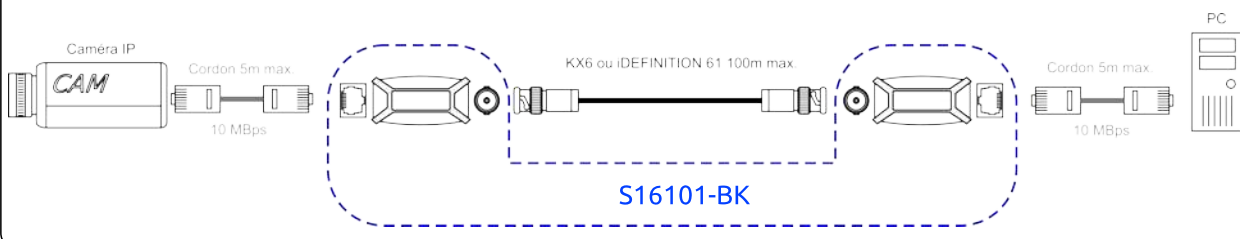

## Faces latérale et dessus

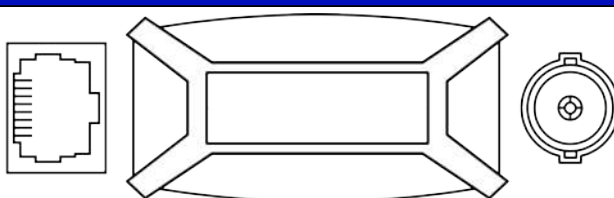

## Normes

Directive européenne 2011/65/EU  
Marquage



## Conditionnement

- BK : 1 kit de 2 pièces/boîte (prix au kit)
- B002 : ancienne référence 2 pièces/boîte (prix par adaptateur, 1 boîte=2 adaptateurs)

## Notes

- Permet d'utiliser un seul câble coaxial existant pour envoyer un signal IP de la caméra,
- Transmission jusqu'à 100m max.

## Caractéristiques électriques et mécaniques

S16101-00 : Adaptateur passif IP/coax 10MBps	
Débit :	10 MBps
Connecteurs :	1 × BNC (75Ω asymétrique) 1 × RJ45 (100Ω symétrique)
Consommation :	Convertisseur passif
Diaphonie :	> 30 dB
Câblage :	100m max pour KX6 ou iDEFINITION 61
Température :	Fonctionnement : 10 à 45°C Stockage : -20 à 75°C, Humidité : < à 95%
Dimensions (L × H × P) :	69 × 25 × 22mm
Poids :	25g

## Éléments fournis

