


GAMME ATT • ALARME TECHNIQUE CONVENTIONNELLE

Les tableaux d'alarmes techniques sont utilisés dans tout type de bâtiment (chaufferie, ascenseur, locaux techniques, etc.) pour signaler les défauts techniques d'une installation.

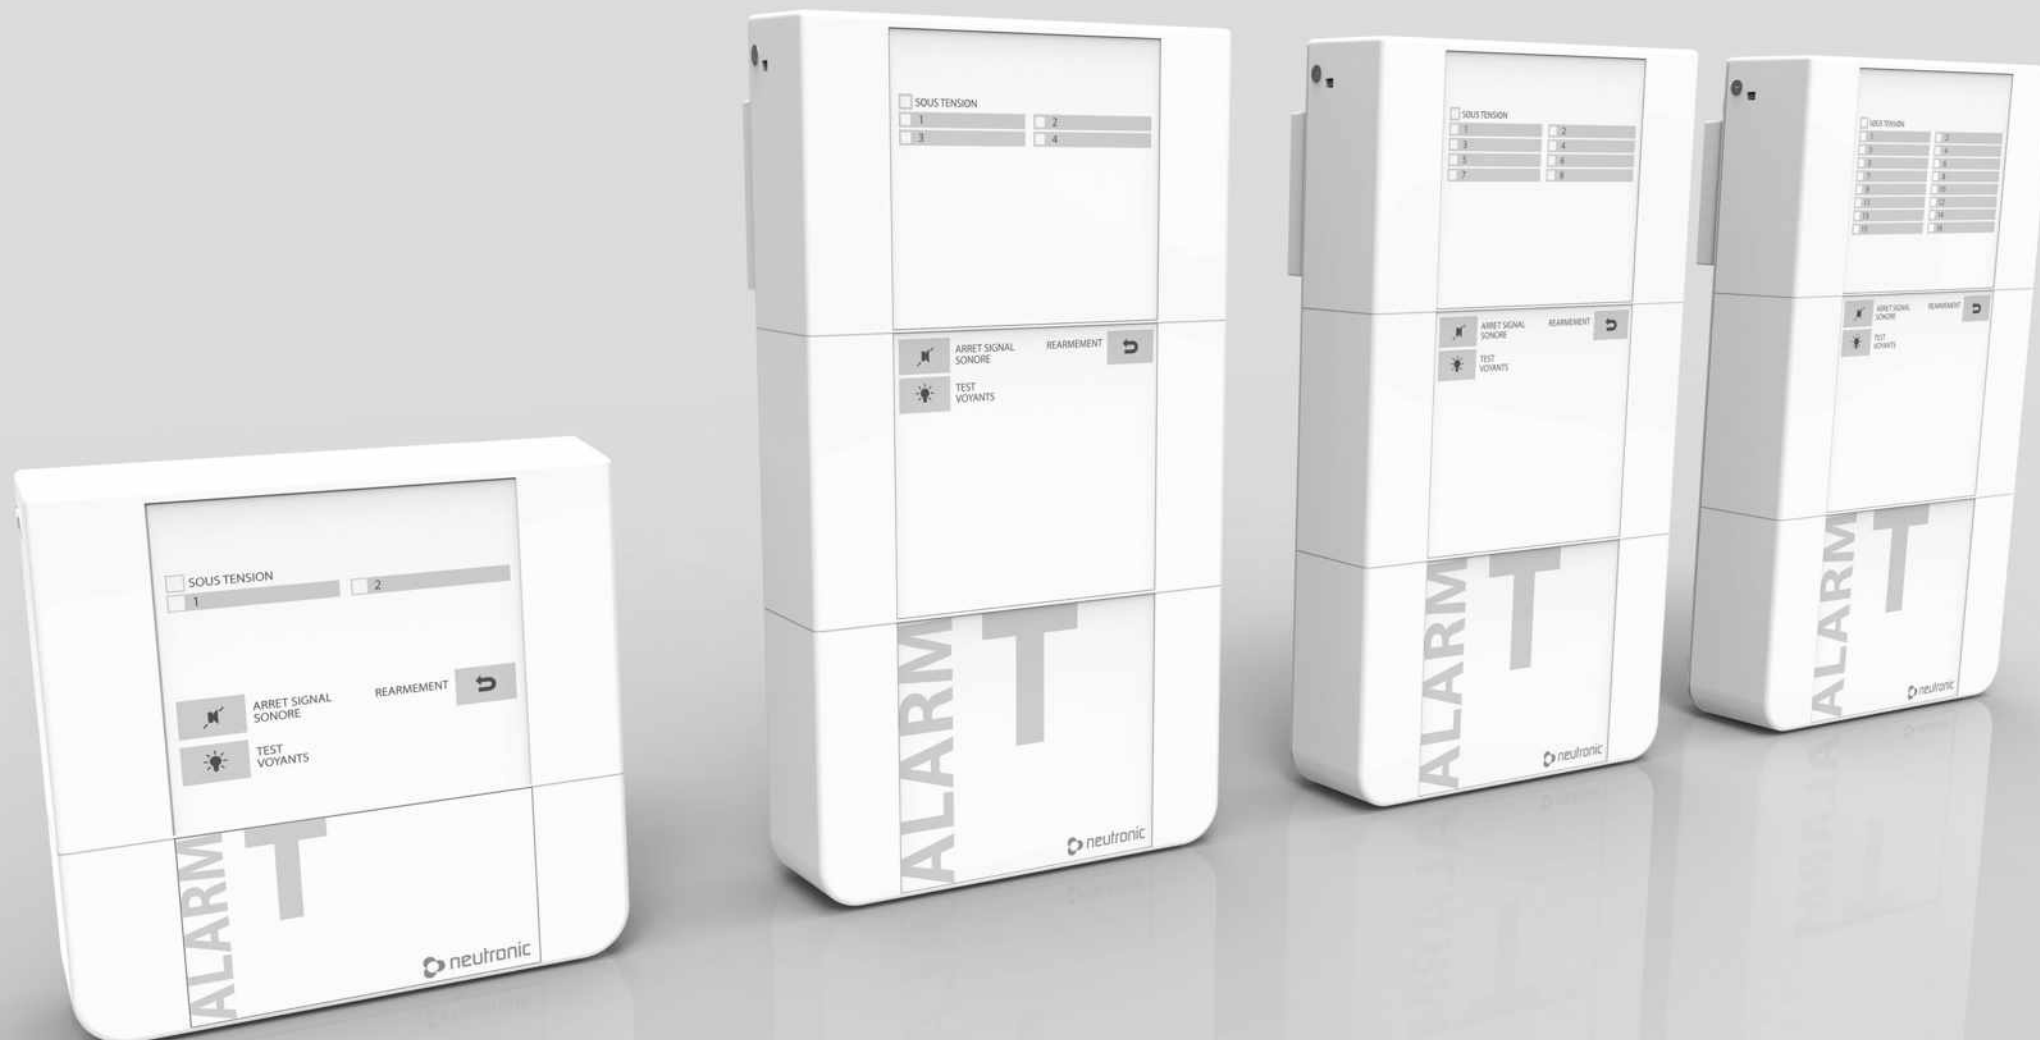

ATT • AT • ATLCD

Les entrées sont de type contact libre de tout potentiel normalement ouvert ou fermé

Conception du boîtier facilitant le passage des câbles

De 2 à 64 zones, avec option relais



ATT2(R)

Alarme technique 2 zones
(avec relais)

Temporisation des entrées
et des contacts sec (30s)



ATT4(R) ATT8(R) - ATT16

Alarme technique 4 à 16
zones (avec relais)

Temporisation des entrées
et des contacts sec (30s)



AT16R - AT32(R)

Alarme technique 16 à
32 zones (avec relais)



AT48(R) - AT64(R)

Alarme technique 48 à
64 zones (avec relais)



ATLCD16 - 64(R)

Alarme technique 16 à 64
zones avec afficheur LCD

Nous contacter pour plus
d'informations



Description : alarme technique conventionnelle
Fonction : bouton réarmement, test voyants, arrêt sonore
Matière - Couleur : ABS - Blanc
Alimentation principale : 230V ±10% 50Hz
Alimentation secourue : batterie Ni-MH 12 V - 600 mAh*
Autonomie : 48 h contacts NO / 24 h contacts NF
Protection de l'enveloppe : IP 40 / IK 07
Protection chocs électriques : classe II
Température de stockage : -20°C, +70°C
Température de fonctionnement : -10°C, +55°C
HR fonctionnement : <95 % sans condensation

* Batterie fournie

Longueur de la ligne de détection : 2 km - câble 1 paire 8/10e
Nombre de zones d'entrées : 2-64
Nbre de contact(s) sec(s) report de zones (option): 2-64
Contact sec : 0.25 A - 250 Vac ou 1 A - 24 Vcc

Caractéristiques particulières à l'ATT2(R)

Dimensions (mm) : 145 x 145 x 74
Poids (avec emballage) : 500 g
Alimentation secourue : batterie Ni-MH 8.4 V - 150 mAh
Contact alarme générale alimenté : 9 Vcc+6/-1v- 50 mA

Caractéristiques particulières à l'ATT4(R)/ 8(R)/ 16 :

Dimensions (mm) : 265 x 150 x 53
Poids (avec emballage) : 850 g
Contact alarme générale alimenté : 12 Vcc+6/-1v- 50 mA

Caractéristiques particulières à l'AT16R/32/32R :

Dimensions (mm) : 367 x 217 x 65
Poids (avec emballage) : 1,9 kg

Caractéristiques particulières à l'AT48/48R/64/64R :

Dimensions (mm) : 345 x 430 x 60
Poids (avec emballage) : 3,4 kg