

ALIMENTATIONS SECTEUR

Série PSA & PST - 12V DC

➤ PSA1201



➤ PSA1202




➤ PST1201



➤ PST1202



➤ PST12055

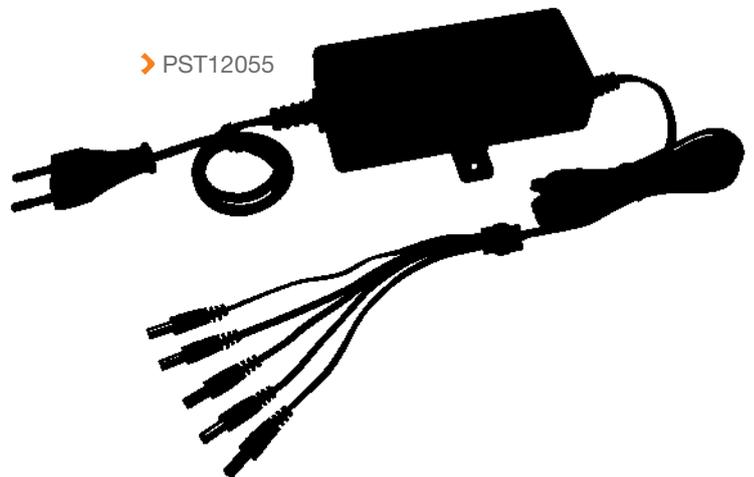

+ PRODUITS

- Design compact
- Triple protection électronique PTC
- Entrée AC câble 0,5 m
- Sortie DC câble 1,5 m
- LED verte présence secteur (sauf PSA1201)
- Equerre de fixation sur série PST

	PSA1201	PSA1202	PST1201	PST1202	PST12055
Technologie	Alimentation à découpage				
Tension d'alimentation	100-240V AC / 50-60Hz				
Entrée AC	Boîtier avec fiche intégrée selon CEE7/16 / DIN VDE 0620 / EN50075:1990		Câble 0,5 m avec fiche selon CEE7/16 / DIN VDE 0620 / EN50075:1990		
Tension de sortie	12V DC				
Sortie DC	Câble 1,5 m avec fiche DC 5,5*2,1*12 mm				Câble 1,5 m avec 5 fiches DC 5,5*2,1*12 mm
Puissance nominale	1A	2A	1A	2A	5A
Nombre de sorties	1				5
Indicateur LED verte	-	LED verte ON = présence secteur			
Triple protection électronique PTC sortie utilisateur	Court-circuit / Surcharge / Surtension				
Mode d'utilisation	Bloc prise		A poser ou à fixer (équerre de fixation intégrée au boîtier)		
Dimensions (longueur x hauteur x profondeur)	28 x 70 x 38,5 mm	43 x 79 x 31 mm	64 x 29 x 55 mm	86 x 32 x 72 mm	116 x 35 x 80 mm
Poids brut	100 g	140 g	130 g	210 g	300 g