





Câblage

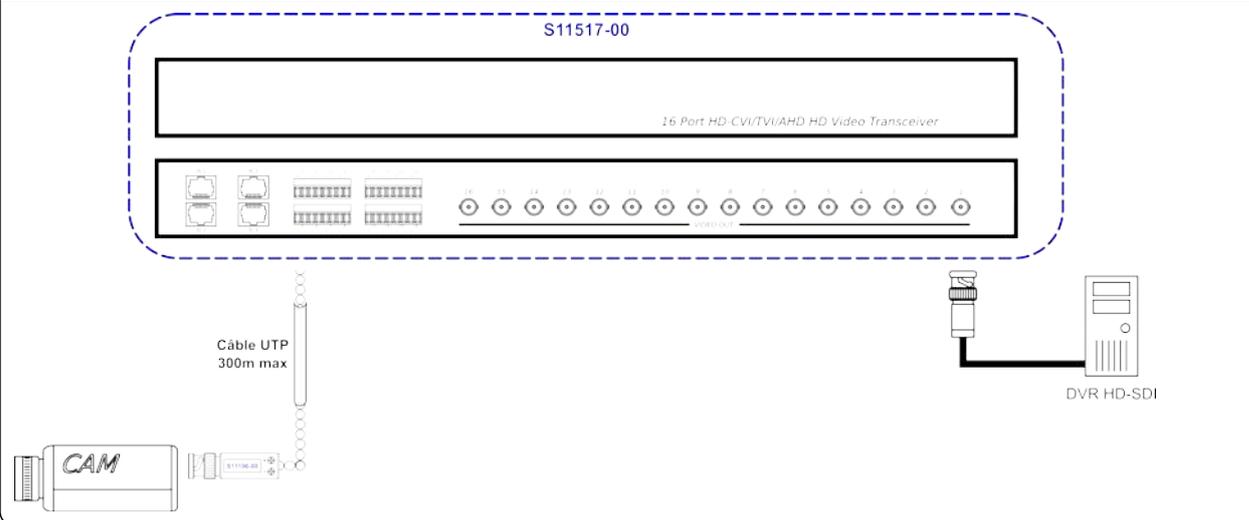

Faces avant et arrière

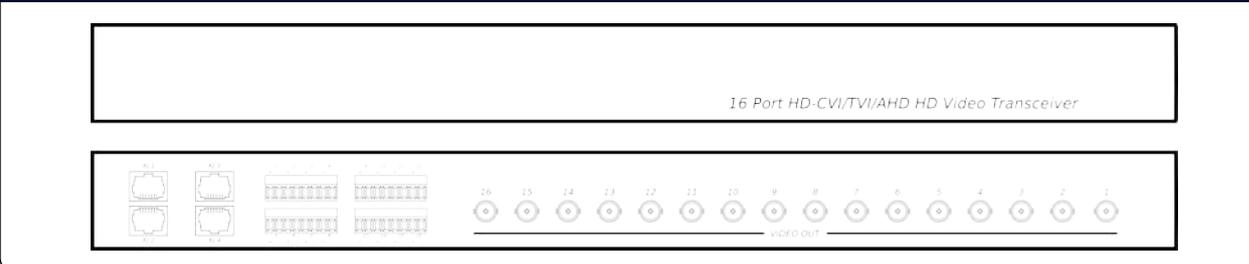

Normes

Directive européenne 2011/65/EU
Marquage



Conditionnement

-B0 : 1 pièce/boîte carton

Notes


- Choix de 4 RJ45 ou de 4 ensembles de 8 borniers à vis amovibles pour 16 canaux d'entrées/sorties,
- A installer sur un rack 19P.



Caractéristiques électriques et mécaniques

S11517-00		
Entrée Vidéo	Connecteur :	16 × BNC Femelles 75Ω
	Signal :	PAL/AHD/CVI/TVI
Sortie Vidéo	Connecteur :	4 × RJ45 / 8 × borniers à vis amovibles
	Signal :	Symétrique 100Ω
Transmission	Câble :	Câble CAT5E/CAT 6 UTP
	Distance :	HD-CVI/AHD : 300m, HD-TVI : 200m
Bande passante :		50Hz ~ 60MHz (-3dB)
Concommutation :		Convertisseur passif
Alimentations fournies :		Aucune
Compatible avec :		S11106-00
Température :		Fonctionnement : 0 à 55°C Stockage : -20 à 85°C, Humidité : < à 95%
Dimensions (L × H × P) :		483 × 103,5 × 44mm
Poids :		1380g

Câblage spécifique des RJ45 :

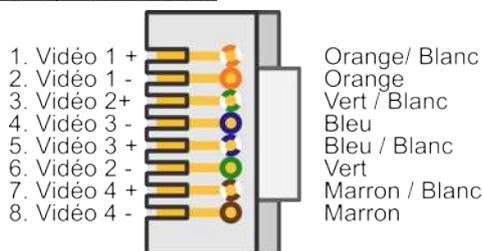

Attention : La distance de transmission dépend de la qualité des câbles employés et du niveau de bruit électromagnétique sur leur cheminement.

Attention : Ce produit ne supporte pas les fréquences 23,97Hz, 19,95Hz, 59,94Hz. Le câblage doit être éloigné de toute source électromagnétique (micro-ondes, équipement radio, haute tension).

Eléments fournis

