



# CLAVIER CODÉ INOX



- Pour contrôler une porte isolée
- Pour créer, modifier ou supprimer des codes ou des badges à distance
- Pas besoin de programmeur

**INTRABOX DATA ECO** Clavier codé 12 touches rétro-éclairées + BP ou lecteur de proximité



GESTION À DISTANCE SUR INTERNET  
[www.intratone.info](http://www.intratone.info)

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### ALIMENTATION

12/24 V DC 2 A mini

### CÂBLAGE

Centrale ou carte relais - Clavier  
4 fils (2 paires torsadées)  
Ø 8/10° - Distance max : 100 m  
Centrale ou carte relais - Module GPRS  
4 fils (2 paires torsadées)  
Ø 8/10° - Distance max : 100 m

### DIMENSIONS (L X H X P)

Clavier 120 X 190 X 25 mm  
Centrale ou Carte relais  
74 x 59 x 18 mm  
Module GPRS 162 x 96 x 53 mm

### ENVIRONNEMENT

Température de fonctionnement  
-20° C à +70° C  
Indice Protection Clavier IP55  
Indice Protection Lecteur IP50


Clavier codé + lecteur    Clavier codé Bouton poussoir

## CAPACITÉS


Nombre max d'accès gérés	1	1
Nombre de codes claviers	40	80
Plages accès libre	•	•
Événements horodatés	•	•
Compatible avec les badges et les télécommandes équipés de la technologie Mifare	•	non
Alerte technique (e-mails)	•	•
Nombre max de badges / Pass	1 000	10 000
Horloge annuelle	•	•

## SCHÉMA SIMPLIFIÉ

Pour un clavier avec bouton poussoir

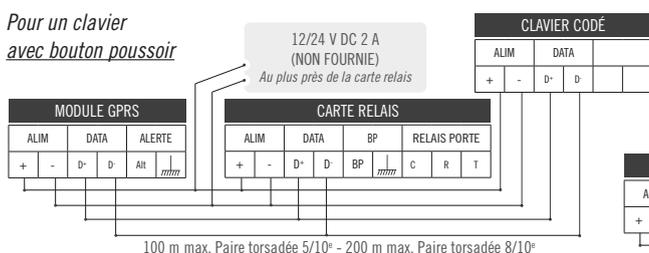

Pour un clavier avec lecteur

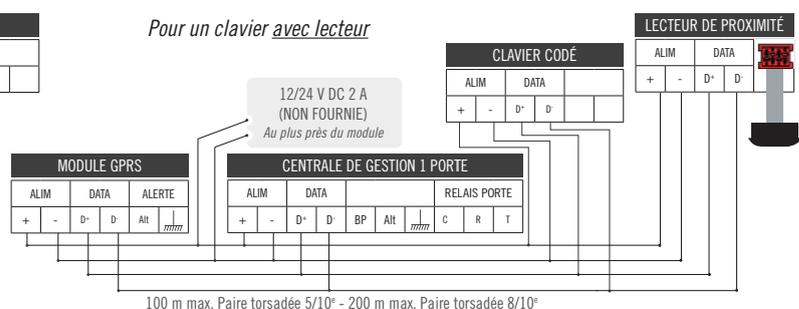

## GAMME

### RÉFÉRENCES

06-0103	INTRABOX ECO DATA CLAVIER CODÉ : 1 clavier codé 12 touches rétro-éclairées avec bouton poussoir (04-0101) + 1 carte relais (12-0110) + 1 module de transmissions avec synchronisation des données Data illimitées 10 ans
06-0104	INTRABOX ECO DATA CLAVIER CODÉ ET LECTEUR DE PROXIMITÉ : 1 clavier codé 12 touches rétro-éclairées avec lecteur de proximité (04-0104) + 1 centrale de gestion 1 porte et/ou 200 noms (03-0102) + 1 module de transmissions avec synchronisation des données Data illimitées 10 ans

### ACCESSOIRES

12-0103	Boîtier saillie - Finition inox
---------	---------------------------------