

LECTEUR DE PROXIMITÉ KR1000-M

13,56 MHz - MIFARE

- Lecteur de proximité MIFARE 13,56 MHz intégré
- Touches métalliques rétro-éclairées bleues
- Programmation facile
- 3 mètres de câble
- Entrées de commande bouton poussoir et contact de porte



KR1000-M

CARACTÉRISTIQUES PRODUITS

Dimensions H x l x P	KR1000-M	122,5 x 78,5 x 22,5 mm
	396ISO1MF1	54 x 85,6 x 0,80 mm
	396P1MF1	36,4 x 30 x 7,1 mm
	12-24V AC/DC	 110 mA
	LECTEUR	-10 +60 °C
	396ISO1MF1	-20 +60 °C
	396P1MF1	-15 +60 °C
		65
		66
	2 RELAIS	 1 - 99 s
	125V AC /0,5 A - 30V DC /2 A	
	125V AC /0,5 A - 30V DC /2 A	

396ISO1MF1

396P1MF1

KR1000-M

Lecteur de proximité avec clavier de programmation et antenne intégrée
12/24V AC/DC - Mifare 13.56 MHz

0,72 kg

Code douanier
85437090

396ISO1MF1

Badge proximité ISO format carte de crédit Philips Mifare 1k
13,56 MHz


0,005 kg

396P1MF1


Porte-clé de proximité P1 Philips Mifare 1k
13,56MHz

0,003 kg

Code douanier
85235290

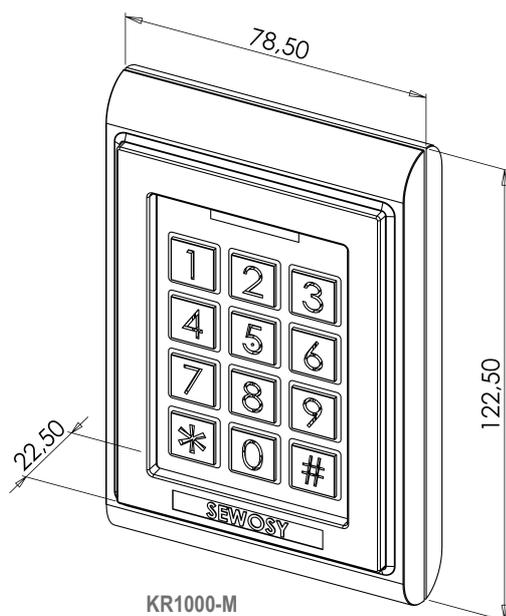

KR1000-M

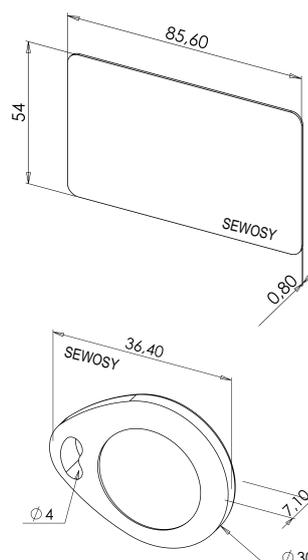

396ISO1MF1

396P1MF1