

LECTEUR DE PROXIMITÉ - KR1000-M

13,56 MHz - MIFARE



- Lecteur de proximité MIFARE 13,56 MHz intégré
- Touches métalliques rétro-éclairées bleues
- Programmation facile
- 3 mètres de câble
- Entrées de commande bouton poussoir et contact de porte



KR1000-M

CARACTÉRISTIQUES PRODUITS

	12-24V AC/DC		110 mA
	-10 +60 °C -20 +60 °C -15 +60 °C		65 67 66
	125V AC /0,5 A - 30V DC /2 A		0 - 99 s
	125V AC /0,5 A - 30V DC /2 A		



396ISO1MF1




396P1MF1




Compatible tous badges MIFARE

Code article	Description articles	Poids en kg	Code douanier
KR1000-M	Lecteur de proximité avec clavier de programmation et antenne intégrée 12/24V AC/DC - Mifare 13.56 mHz	0,72	85437090
396ISO1MF1	Badge proximité ISO format carte de crédit Philips Mifare 1k 13,56 MHz	0,007	85235290
396P1MF1	Porte-clé de proximité P1 Philips Mifare 1k 13,56MHz	0,003	85235290

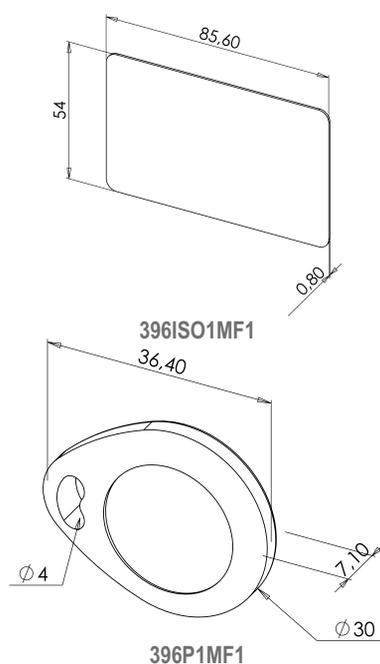

396P1MF1

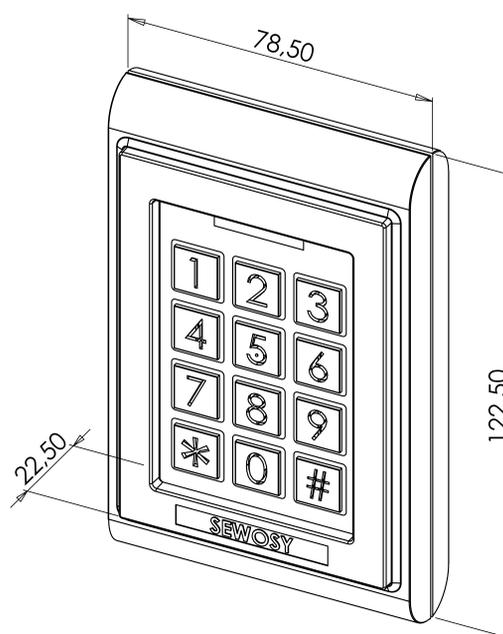

KR1000-M