



➤ PSR12108

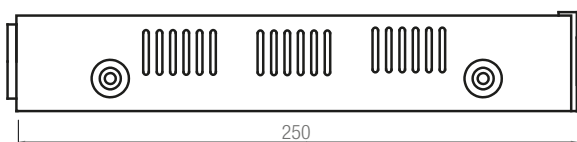

➤ PSR122016

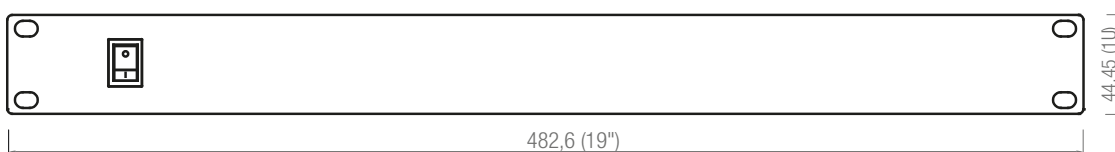

zyx+

➤ Format rack 19"

➤ LED verte d'état pour chaque sortie

	PSR12108	PSR122016
Technologie	Alimentation à découpage	
Tension / Fréquence d'alimentation	90-240 V AC / 50-60 Hz	
Tension de sortie	<b>12 V DC</b>	
Courant / Puissance de sortie	<b>10 A / 120 W</b>	<b>20 A / 240 W</b>
Nombre de sorties	<b>8</b>	<b>16</b>
Triple protection électronique PTC en sortie : Court-circuit / Surcharge / Surtension	8 x 2,5 A	16 x 2,5 A
LEDs en façade	LED verte : Présence secteur - 8 ou 16 LEDs vertes d'état pour chaque sortie	
Boîtier	Format rack 19" (1U)	
Raccordement	Bornes à vis	
Dimensions (l x h x p)	482,6 (19") x 44,45 (1U) x 250 mm	
Poids brut	4 Kg	4,3 Kg

