


S11100-00
TTP111VE

MINI BALUN 75/100Ω

Révision -



Câblage

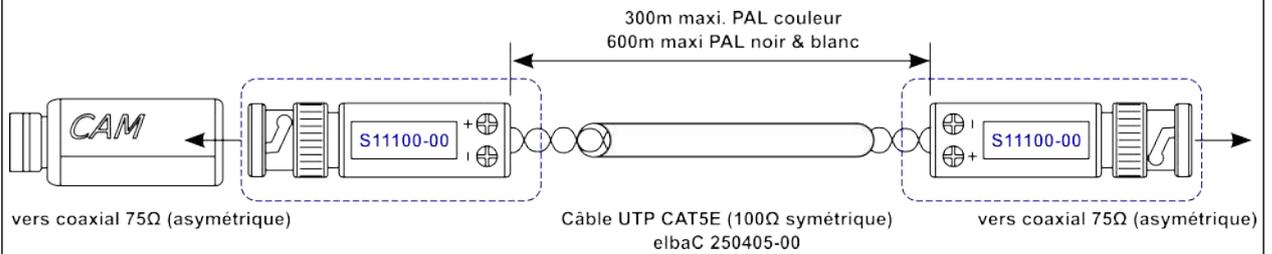

Caractéristiques électriques et mécaniques

S11100-00	
Connecteur Vidéo :	1 BNC mâle 75Ω
Signal Vidéo :	1V crête, 75Ω PAL
Connecteur câble :	2 borniers à vis
Câble :	Câble symétrique 100Ω UTP CAT5
Distance de transmission :	600m PAL noir et blanc 300m PAL couleur
Dimensions (L x H x P) :	14,5 x 15,5 x 49mm
Poids :	20g

Normes

Directive européenne 2011/65/EU
Marquage



Conditionnement

-B01 : 10 pièces/boîte



Notes

- Câblage de plusieurs transmissions PAL sur un même câble UTP CAT5,
- Taille compacte pour utilisation sur des sorties BNC implantées serrées (DVR, matrice),
- Convertisseur d'impédance passif ne nécessitant pas d'alimentation,
- Distance extensible à 1km par emploi d'un convertisseur actif à une extrémité.